


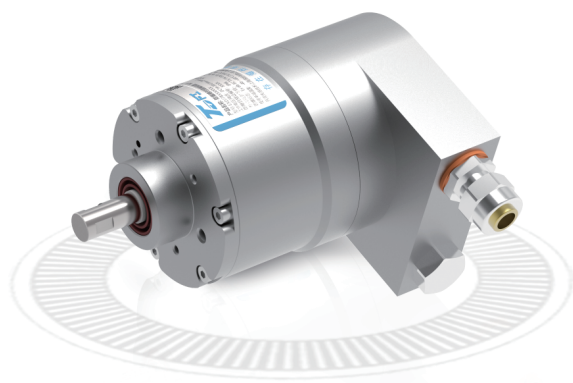

EXDJ78S系列

防爆绝对值编码器

设备类型 II类（气体）、III类（粉尘）

防爆形式 隔爆型

NEPSI防爆标志: Ex db IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db

ATEX防爆标志: Ex II 2GD Ex db IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db

IECEx防爆标志: Ex db IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T95 °C/T80°C Db

适用危险区域 1区（气体）/ 21区（粉尘）

感应原理 磁性

功能原理 多圈

多圈技术 机械齿轮组无电池

外径 $\Phi 78\text{mm}$

轴径 实心轴 $\Phi 10$ 、 $\Phi 12\text{mm}$

每圈步数 65536 /16Bit

圈数 16384 /14Bit

接口 PROFINET

工作电压 10-30VDC

防护等级 IP66

机械参数


轴径	实心轴 $\Phi 10$ 、 $\Phi 12\text{mm}$
防护等级	IP66
每分钟最大转速	3000rpm
最大轴负荷	轴向 $\leq 60\text{N}$; 径向 $\leq 80\text{N}$
冲击	100g, 6ms
振动	10g, 10...2000Hz
主轴材料	316L不锈钢
主体材料	铝合金阳极氧化/316L不锈钢
外壳材料	铝合金阳极氧化/316L不锈钢
工作温度	-40°C...+80°C
贮存温度	-40°C...+80°C
重量	$\approx 1600\text{g}$ （铝合金壳体）; $\approx 3900\text{g}$ （316L壳体）
出线方式	径向出线; 轴向出线


电气参数

通讯接口	PROFINET IO
设备通讯	RT
工作电压	10...30VDC
功耗	$\leq 2.5\text{W}$
传输速率	100M Bit/S
输出码制	二进制码
编程功能	分辨率、预设值设置、预制计数方向、IP 地址
抗干扰	EN61000-6-2
发射干扰	EN61000-6-4
接口电路保护	浪涌保护、反极性保护、ESD 保护

端子配置

PROFINET IO输出

信号		GND	+Ub	空	空	Rx-	Tx-	Rx+	Tx+
接线端子		1	2	3	4	5	6	7	8

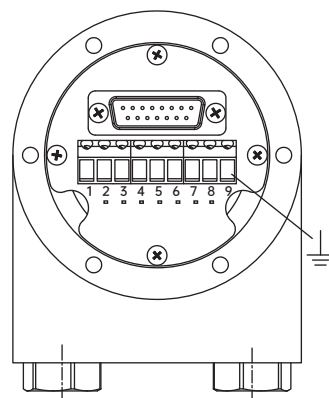

订货信息

EXDJ	X	78	XX	S	12	B	12	13	S11T	10-30	R	2
	①		②	③	④		⑤	⑥		⑦	⑧	⑨
①外壳材质 空: 铝合金 Z: 316L不锈钢			②法兰形式 空: 夹紧法兰 01: 同步法兰		③主轴形式 S: 实心轴 SK ¹ : 实心键槽轴		④轴径 S: 实心轴 10: Φ10mm 12: Φ12mm SK: 实心键槽轴 12: Φ12mm			⑤圈数位数 空: 1 (单圈) 12: 4096 14: 16384		⑥单圈位数 12: 4096 13: 8192 14: 16384 16: 65536
⑦电源电压 10-30: 10-30VDC			⑧出线方式 R: 径向出线 C: 轴向出线			⑨连接方式 数字: 电缆长度 D ² : 预留2个电缆接头 K: 1个电缆接头,1个电缆接头塞 N: 接线盒, 预留2个M16×1.5mm螺纹孔用于电缆接头						

注: 黑体为常备库存或为推荐订货型号

注: 黑体为常备库存或为推荐订货型号

注: 1、角标¹: 实心键槽轴轴径仅能选择 $\Phi 12$ 。

2、角标²: 电缆接头所用电缆线为直径3-8mm。

3、需其他电气参数设置, 请填写说明。


订购范例: EXDJ78S12B1214S11T10-30RN, 出厂默认计数方向为轴端看顺时针累加。

说明: EXDJ78S系列, 实心轴12mm, 二进制码, 圈数4096, 单圈分辨率8192, PROFINET-RT协议, 10-30VDC, 径向出线, 接线盒连接(预留两个M16x1.5螺纹孔)。

推荐型号: EXDJ78S10B1213S11T10-30R1



机械图

EXDJ(Z)78S

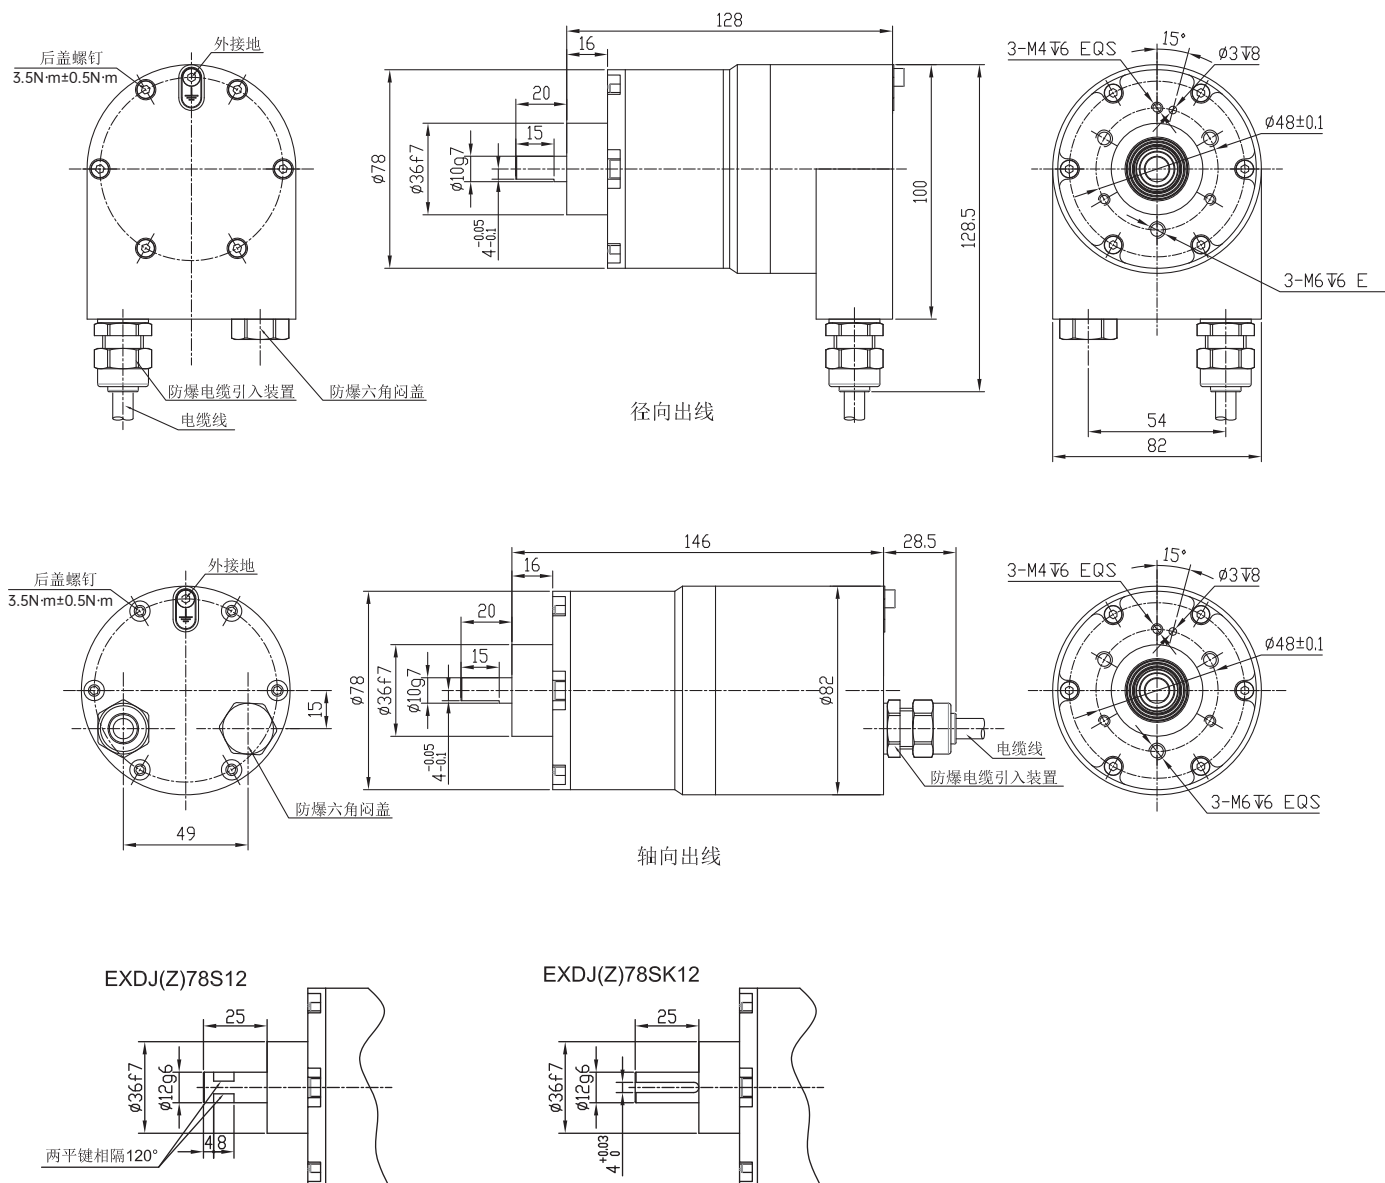


机械图

EXDJ(Z)7801S

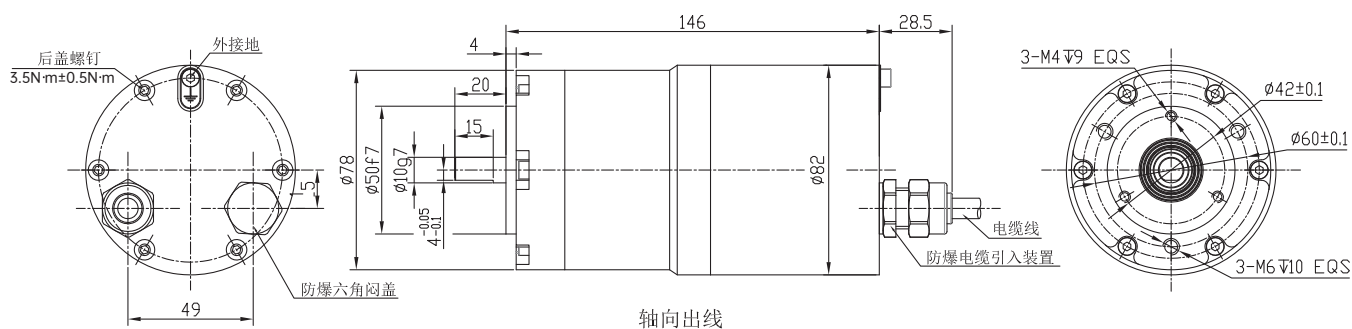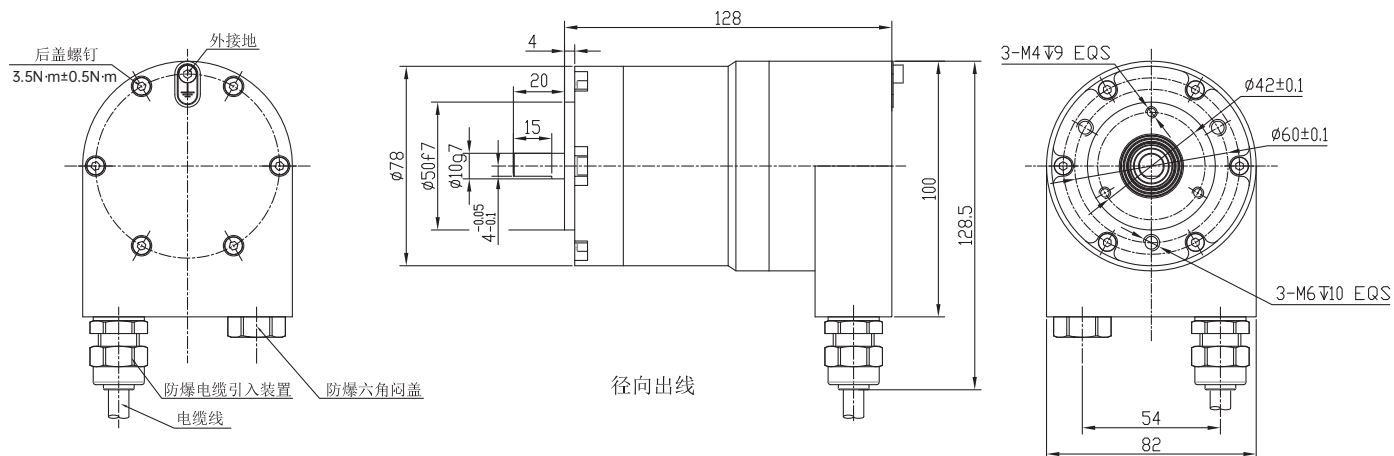

EXDJ(Z)7801S12



EXDJ(Z)7801SK12

